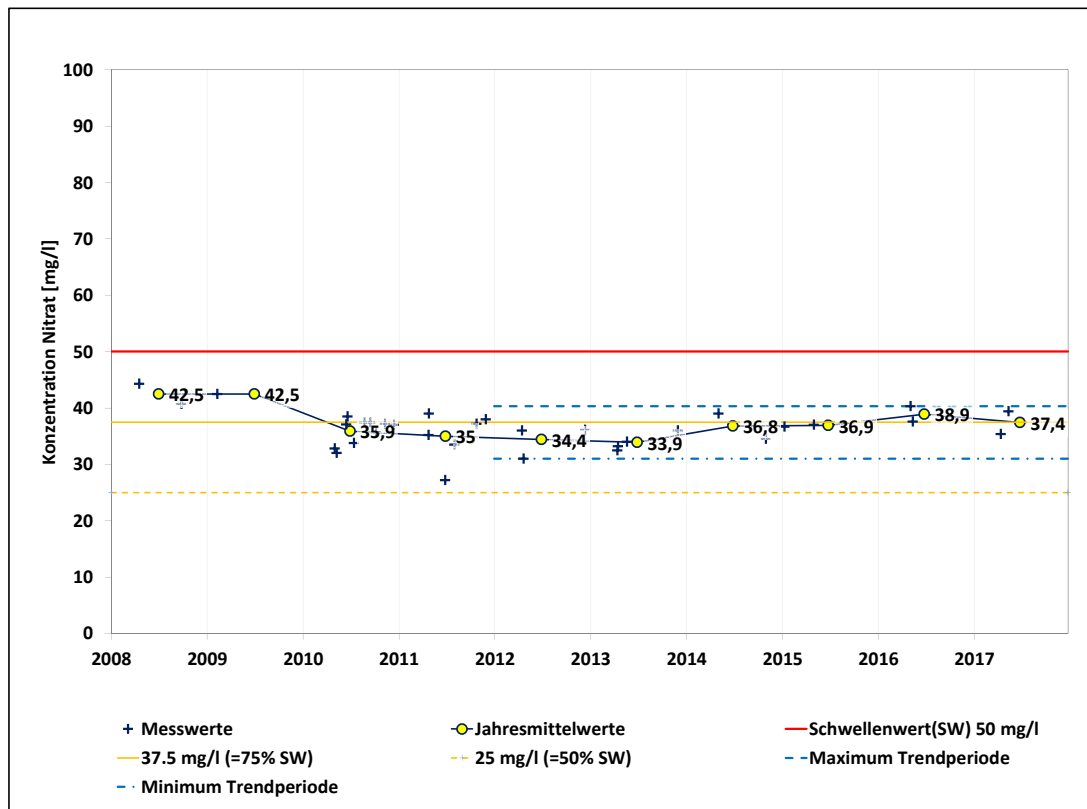


**Grundwassermessstelle: Bodenwerder II+III: Brunnen 2/Zapfh. Br.**

Messstellen-Id:	40001442	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [NN + m]:	101,00
NLWKN-Betriebsstelle:	Hannover-Hildesheim	Rechtswert:	535201	Filteroberkante [m u GOK]:	30,80
		Hochwert:	5756636	Filterunterkante [m u GOK]:	50,80
				GW-Flurabstand [m u GOK]:	k.A.
Grundwasserkörper:	Vogler-Solling-Bramwald	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Oberweser Talau	Messprogramm:	WRRL Güte		

**Parameter: Nitrat (NO<sub>3</sub>)**

Aktueller Jahresmittelwert [mg/l]:	37,4	Jahr:	2017		
Trendauswertung:					
von:	01.01.2012	Trend:	steigender Trend	Maximalwert [mg/l]:	40,3
bis:	31.12.2017	Signifikanz:	signifikant	Minimalwert [mg/l]:	31
Anzahl Messwerte:	15				
Ausreißer:	0				

**Jahresmittelwerte Nitrat (NO<sub>3</sub>) an der Messstelle**

**Allgemeine Hinweise:**

Alle Nitratkonzentrationen in mg Nitrat/l. Die Trendberechnung basiert auf der Auswertung einzelner Messwerte von 2012-2017 durch lineare Regression mit Ausreißertest und Signifikanztest. Min/Max-Werte beziehen sich auf den Zeitraum der Trendauswertung. Bei mittleren Nitratkonzentrationen unter 5 mg/l wird kein Trendergebnis angegeben. Die Konzentrationsangaben zur Trendberechnung können von den Konzentrationsangaben im Diagramm aus technischen Gründen (Rundungseinflüsse) geringfügig abweichen. Bei der Trendberechnung werden die Daten automatisiert um statistische Ausreißer bereinigt. Die Bereinigung stellt nicht die Analyseergebnisse an sich in Frage. Insbesondere bei Konzentrationen nahe der Bestimmungsgrenze können kleinste Abweichungen bereits zum Ausschluss von Werten bei der Trendberechnung führen.

Stand: 05.12.2018